


List technických údajů

Propojovací hranatá krabice pod omítku 250

Objednací číslo: 2003136

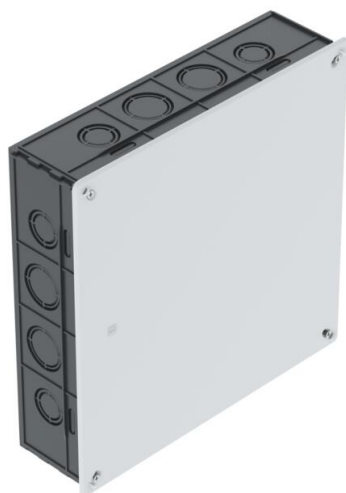

Spojovací krabice pod omítku k propojení svorkami, použití ve zdivu s instalační hloubkou minimálně 65 mm. S víkem a šrouby víka (15 mm). Rovně doléhající okraj víka, zdrsňený povrch víka.

- 8 stranových kombi - otvorů pro trubky Ø 34,6 a 28,5 mm
- 8 stranových kombi - otvorů pro trubky Ø 28,5 a 21,5 mm
- 8 stranových otvorů Ø 28,5 mm
- 8 stranových otvorů Ø 21,5 mm
- 8 stranových otvorů pro ploché / můstkové vodiče



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2003136
Typ	UV 250 K
Označení 1	Propojovací hranatá krabice
Označení 2	Pod omítku
Výrobce	OBO
Rozměr	250x250x65
Barva	černá
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	52 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,5244 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Propojovací hranatá krabice pod omítku 250

Objednací číslo: 2003136



Rozměry

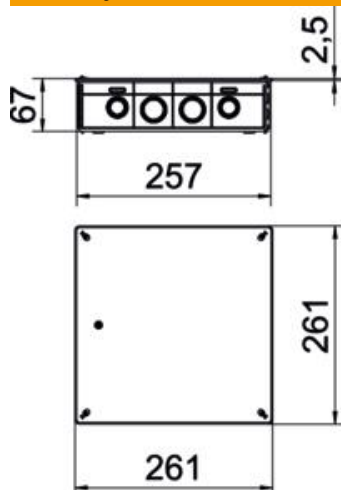

Délka	250 mm
Šířka	250 mm
Výška	65 mm
Rozměr A	328 mm
Rozměr B	260 mm
Rozměr H	65 mm

Technické údaje

Počet vstupů	40
Druh vývodů	Vedení NYM, datová vedení a chráničky
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Propojovací krabice
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	40
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Výška podlahy, min.	67 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
Se stíněním	Ne
S hřebíkovou páskou	Ne
Se šrouby	Ne
Způsob montáže	Pod omítku
Jmenovitý průřez, min.	16 mm ²
Plombovatelné	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP20
Spojovací nálipek	bez
Vzduchotěsné	Ne
Jmenovité napětí	400 V