


List technických údajů

UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Objednací číslo: 7410043

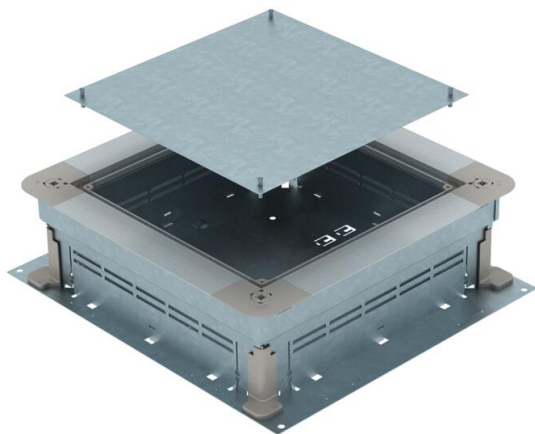

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační kanály zalité mazaninou s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovňání mazaniny. Možností akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení. Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7410043
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 115-170 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	410x367x115
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	480 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

UZD250-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Objednací číslo: 7410043



Rozměry

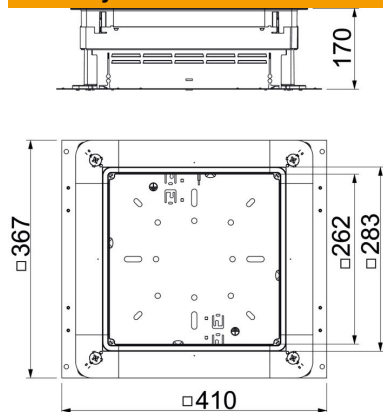

Rozměr a	262 mm
Rozměr A	367 mm
Rozměr B	410 mm
Rozměr b	283 mm

Technické údaje

Plech dna	Ano
Možnost zapuštění v rovině podlahy	Ne
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ano
Výška mazaniny, max.	170 mm
Výška mazaniny, min.	115 mm
pro trubkové připojení	Ne
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Instalační prostor, max.	16,16 dm ³
Instalační prostor, min.	10,62 dm ³
Šířka kanálu, max.	250 mm
Šířka kanálu, min.	190 mm
Výška kanálu, max.	48 mm
Výška kanálu, min.	28 mm
Minimální výška mazaniny	115
Jmenovitá velikost	250 mm
Nivelační rozsah, max.	170 mm
Nivelační rozsah, min.	115 mm