


List technických údajů

UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny
70–125 mm
Objednací číslo: 7410035



Podlahová protahovací a odbočná krabice, pro 10 instalačních trubek (M20 nebo M32) na každé straně, s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnění mazaniny. Možností akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.

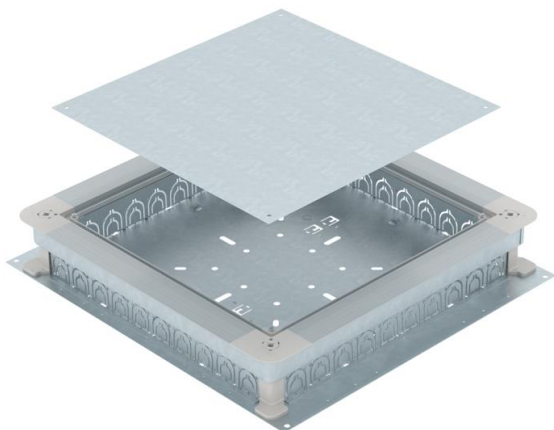

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	7410035
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 70-125 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	510x467x70
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	590 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

UZD350-3 s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny
70–125 mm
Objednací číslo: 7410035



Rozměry

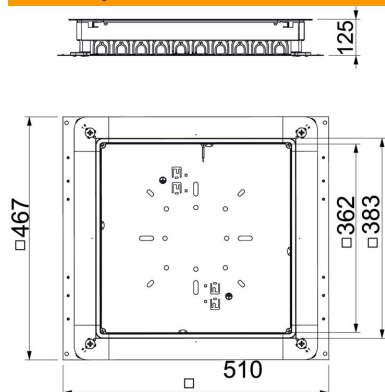

Rozměr a	362 mm
Rozměr A	467 mm
Rozměr B	510 mm
Rozměr b	383 mm

Technické údaje

Plech dna	Ano
Možnost zapuštění v rovině podlahy	Ano
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ano
Výška mazaniny, max.	125 mm
Výška mazaniny, min. pro trubkové připojení	70 mm
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Minimální výška mazaniny	70
Jmenovitá velikost	350 mm
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	70 mm