

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022362



Kabelová vývodka s metrickým přípojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C. Sloupec tabulky D: těsnicí oblast dle VDE 0619, kde není nutné odlehčení tahu Sloupec tabulky D2: těsnicí oblast včetně odlehčení tahu a ochrany proti pootočení dle VDE 0619



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022362
Typ	V-TEC M25 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	metrický
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022362



Rozměry

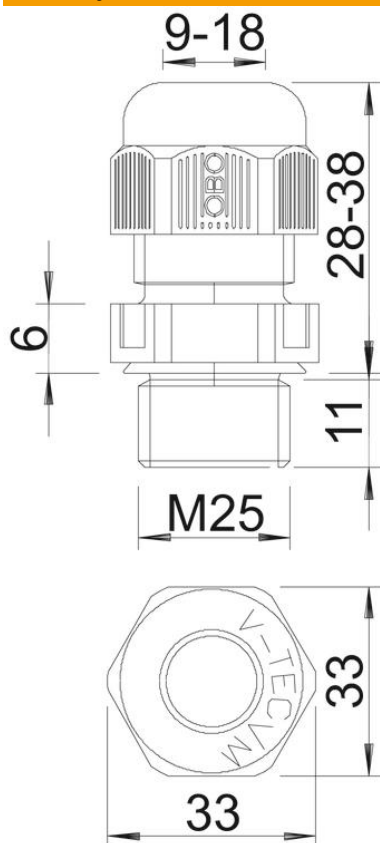

Rozměr L max.	38 mm
Rozměr L min.	28 mm
Rozměr L1	11 mm
Rozměr L2	6 mm
Rozměr L3	22 mm
Rozměr L4	12,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	18 mm
Těsnicí oblast D, min.	9 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	33

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022362



Technické údaje

Stupeň krytí	IP68
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	18 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	12 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano