

# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024756



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

## Kmenová data

Objednací číslo	2024756
Typ	V-TEC PG16 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,38 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024756



## Rozměry

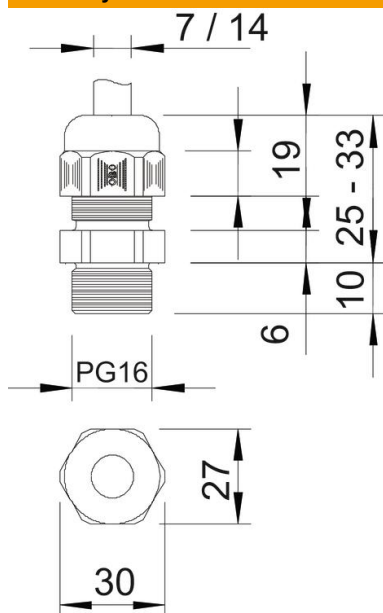

Rozměr e	30 mm
Rozměr L max.	33 mm
Rozměr L min.	25 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	6 mm
Rozměr L3	19 mm

## Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	14 mm
Těsnící oblast D, min.	7 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitů	PG
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	16
Stoupání závitů	1,41 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	3,67 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	27
Stupeň krytí	IP68

# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024756



## Technické údaje

Rozměr šestihranu přes hrany	30 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	14 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	7 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano