

# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2022702



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

## Kmenová data

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo            | 2022702               |
| Typ                        | V-TEC PG48 SGR        |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka      |
| Výrobce                    | OBO                   |
| Rozměr                     | PG48                  |
| Barva                      | stříbrošedá; RAL 7001 |
| Materiál                   | Polyamid              |
| Nejmenší prodejní množství | 5                     |
| Množstevní jednotka        | Množství              |
| Hmotnost                   | 9,46 kg               |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů           |


# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2022702



## Rozměry

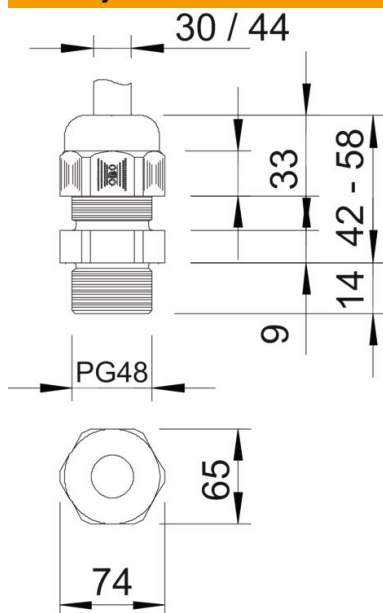

|               |       |
|---------------|-------|
| Rozměr e      | 74 mm |
| Rozměr L max. | 58 mm |
| Rozměr L min. | 42 mm |
| Rozměr L1     | 14 mm |
| Rozměr L2     | 9 mm  |
| Rozměr L3     | 33 mm |

## Technické údaje

|   |                 |
|---|-----------------|
| Druh těsnění                              | Těsnící kroužek |
| Provedení                                 | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                       | Ne              |
| Těsnící oblast D, max.                    | 44 mm           |
| Těsnící oblast D, min.                    | 30 mm           |
| ochrana proti výbuchu                     | Ne              |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely        | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu   | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu  | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez             |
| Závit                                     | Pg 48           |
| Druh závitů                               | PG              |
| Délka závitů                              | 14 mm           |
| Jmenovitá velikost závitů                 | 48              |
| Stoupání závitů                           | 1,41 mm         |
| Zpevněno skelnými vlákny                  | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano             |
| Nestabilní točivý moment                  | 5 Nm            |
| Vícenásobná těsnící vložka                | Ne              |
| S pojistnou maticí                        | Ne              |
| Nárazuvzdorný                             | Ne              |
| Velikost klíče                            | 65              |
| Stupeň krytí                              | IP68            |

# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, stříbrošedá

Objednací číslo: 2022702



## Technické údaje

|  |        |
|--|--------|
| Rozměr šestihranu přes hrany                       | 74 mm  |
| Dělitelná vývodka                                  | Ne     |
| Teplotní rozsah použití, max.                      | 65 °C  |
| Teplotní rozsah použití, min.                      | -20 °C |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max. | 44 mm  |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min. | 30 mm  |
| Možnost odlehčení tahu                             | Ano    |