


List technických údajů

Propojovací kanál VF 10, flexibilní

Objednací číslo: 6132601

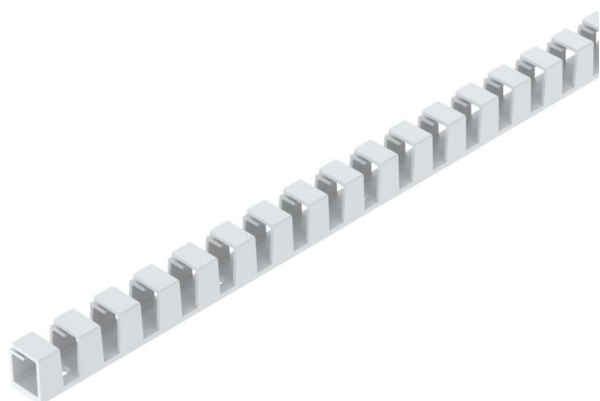

Flexibilní propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.
Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.
Otestováno podle EN 50085-2-3.
Spodní a vrchní díl v sadě.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	6132601
Typ	VF 10KB rws
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	VF flex 10 mm adh. 9010
Výrobce	OBO
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Propojovací kanál VF 10, flexibilní

Objednací číslo: 6132601



Rozměry

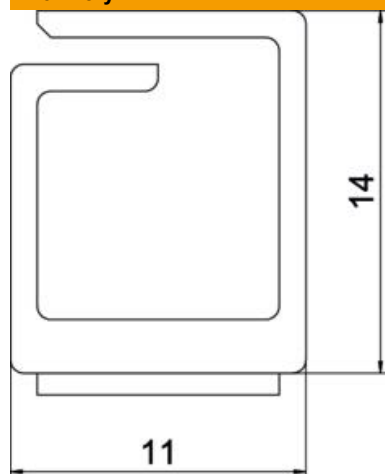

Délka	500 mm
Šířka	11 mm
Výška	14 mm

Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	samolepící a děrování dna
Flexibilita	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ne
Užitečný průřez	0,73 cm²
Vzdálenost výřezů	13 mm
Šířka výřezu	8 mm
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C