


# List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez  
2,5 mm<sup>2</sup>, délka 3 m, bílý  
Objednáací číslo: 6108736



Propojovací kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

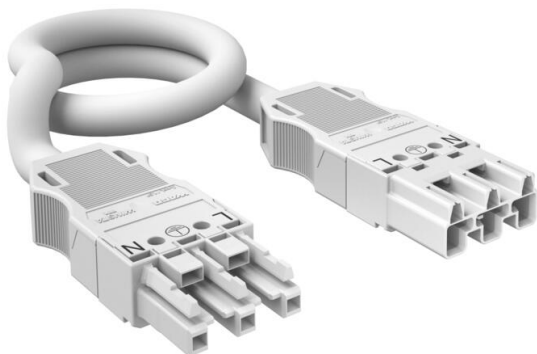

PA Polyamid

## Kmenová data

Objednáací číslo	6108736
Typ	VL-WIN 3P2.5H3W
Označení 1	Propojovací kabel
Označení 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x27x15
Barva	bílá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	46,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

## Technické údaje

Počet pólů	3
Typ hotového kabelu	Propojovací kabel
Způsob zajišťování	Odděleně
Provedení – strana 1	Zásuvka
Provedení – strana 2	Zástrčka
Impulsní výdržné napětí	4
Požární zátěž	2,04

# List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez  
2,5 mm<sup>2</sup>, délka 3 m, bílý  
Objednací číslo: 6108736



## Technické údaje

Barva kódování / kontaktní vložka	bílá
Bez obsahu halogenů	Ano
Typ kabelu	H05Z1Z1-F
Délka vedení	3000 mm
Barva pláště	bílá
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	20 A
Označení pólů	L, N, PE
průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20
Stupeň znečištění	3