

# List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6227608



Víko s otočnými západkami pro kabelový žlab a kabelový žebřík pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 a 160 mm.  
Příčné prolisy od šířky 500 mm.  
Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření.



**St** Ocel

**DD** pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

## Kmenová data

Objednací číslo	6227608
Typ	WDRL 111640 DD
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	Syst. pro velká rozp.110 a 160
Výrobce	OBO
Rozměr	400x3000
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	505 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6227608



## Rozměry

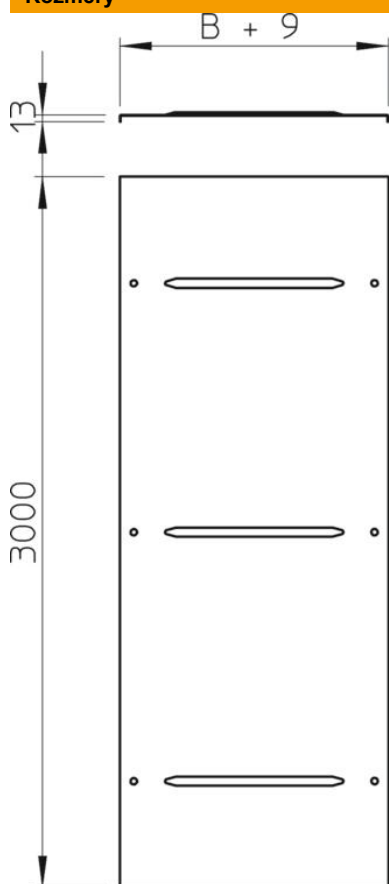

Délka	3 000 mm
Šířka	400 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	400 mm
Rozměr H	15 mm
Rozměr L	3 000 mm

## Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne