


List technických údajů

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160 FS

Objednací číslo: 6098509

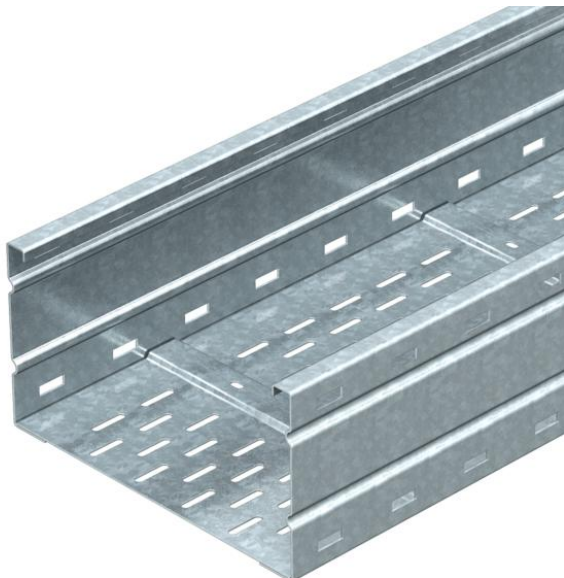

System kabelových žlabů pro velká rozpětí, děrovaný, s výškou bočnice 160 mm.

Spojky typu WRV 160 je nutné zvlášť objednat.

Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6098509
Typ	WKSG 164 FS
Označení 1	Kabel. žlab pro velká rozpětí
Označení 2	děrovaný, s prolisy dna
Výrobce	OBO
Rozměr	160x400x6000
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	1108,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160 FS

Objednací číslo: 6098509



Rozměry

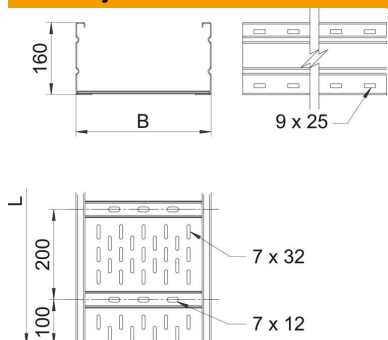

Rozměr	160 x 400
Délka	6 000 mm
Šířka	400 mm
Výška	160 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr B	400 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Užitečný průřez	608 cm ²
Užitečný průřez	60800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ano
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Užitečná délka	6000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů


Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160 FS

Objednací číslo: 6098509



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	3 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	8 m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	3 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,5 m	2,73 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,0 m	2,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,5 m	2,24 kN/m
Vzdálenost podpěr 5,0 m	2 kN/m
Vzdálenost podpěr 6,0 m	1,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 7,0 m	1,3 kN/m
Vzdálenost podpěr 8,0 m	1 kN/m

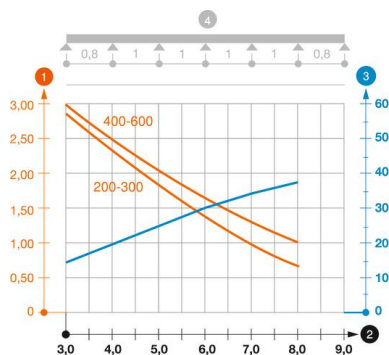

Zatěžovací diagram kabelového žlabu pro velká rozpětí typu WKSG 160

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními