


List technických údajů

Odbočný díl T 160 FT

Objednací číslo: 6229751

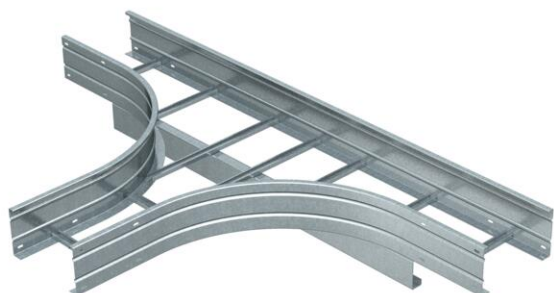

Díl T, vodorovný, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 160 mm.
Pro další stabilizaci tvarového dílu by měla být použita podpěra.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Objednací číslo | 6229751 |
| Typ | WLT 1650 FT |
| Označení 1 | Odbočný díl T |
| Označení 2 | pro kab.žebf. pro vel.rozp. 160 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 160x500 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 2885 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Rozměry

| | |
|----------|--------|
| Šířka | 500 mm |
| Výška | 160 mm |
| Rozměr B | 500 mm |
| Rozměr R | 500 mm |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Provedení příček | Profil neděrovaný |
| Provedení bočnice | plochý profil |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Provedení pro velká rozpětí | Ano |
| tloušťka bočnice | 2 mm |