

List technických údajů

Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího stožáru isFang IN

Objednací číslo: 5408019



- Pro vedení isCon® Basic a Professional
- Připojení a uložení vedení do izolovaného jímacího stožáru
- Šroubovací osazení
- Vč. smršťovací hadice a šestihřanného klíče
- Otestován do 150 kA (třída ochrany před bleskem II)



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5408019
Typ	isCon IN con 2
Označení 1	Připojovací prvek
Označení 2	pro isCon Basic + Pro internal
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø20mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	27,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů


Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího stožáru isFang IN

Objednací číslo: 5408019



Rozměry

Rozměr d min. | 28 mm

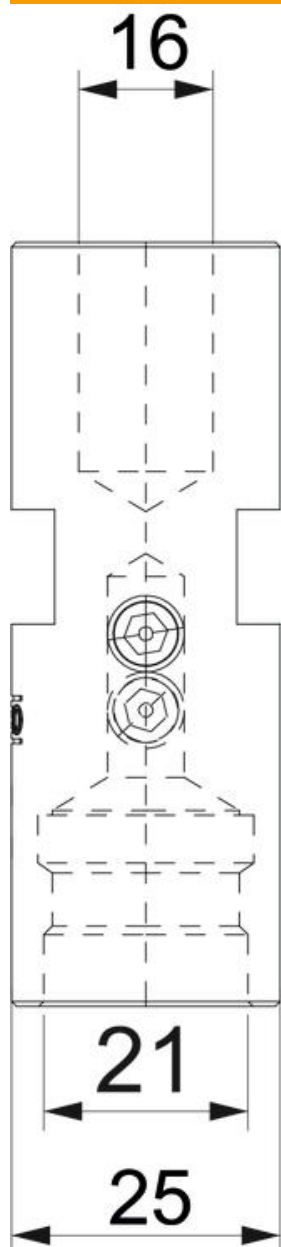

List technických údajů

Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího
stožáru isFang IN

Objednací číslo: 5408019



Technické údaje

Schopnost vést bleskový proud	H1/150 kA
Vhodný pro spojení	ostatní
Vhodná	20 mm