

# List technických údajů

## Stativ se třemi nohama isFang s bočním vývodem

Objednací číslo: 5408932



- Bezšroubová instalace volně stojících jímácích stožárů a izolovaných jímácích stožárů o průměru 50 mm
- Například pro vnitřně uložené vedení OBO isCon®
- Sklon střechy maximálně 5 stupňů
- Vč. příložky Ø 8–10 pro rychlé upevnění kruhového vodiče
- Betonové podstavce a závitové tyče se objednávají zvlášť




**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

### Kmenová data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo            | 5408932                     |
| Typ                        | isFang 3B-150-A             |
| Označení 1                 | Stativ + odtok              |
| Označení 2                 | isCon-Leitung uvnitř        |
| Výrobce                    | OBO                         |
| Rozměr                     | 1,7x1,9m                    |
| Materiál                   | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Nejmenší prodejní množství | 1                           |
| Množstevní jednotka        | Množství                    |
| Hmotnost                   | 950 kg                      |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                 |

### Rozměry

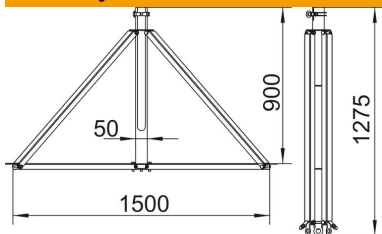

|               |          |
|---------------|----------|
| Rozměr B      | 1 500 mm |
| Rozměr d min. | 50 mm    |
| Rozměr H      | 1 275 mm |
| Rozměr L      | 900 mm   |

# List technických údajů

Stativ se třemi nohami isFang s bočním vývodem

Objednací číslo: 5408932



## Technické údaje

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Úchyt jímací tyče | bezšroubové |
| Provedení         | Stativ      |