

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár isFang...

Objednací číslo: 5408946



- K oddělenému zhotovení jímacích zařízení
- Vhodný ke stojanu jímacího stožáru isFang typu 3B-100/150
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Možnost upevnění svodu OBO isCon® pomocí příslušenství
- Vhodný pro zvnějšku uložený svod isCon®
- Stojací trubka z nerezavějící ušlechtilé oceli (V2A)
- Sřídenní díl ze sklolaminátu
- Jímací hrot z hliníku



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Objednací číslo	5408946
Typ	isFang 6000
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Výrobce	OBO
Rozměr	6000mm
Barva	Světle šedá
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	680 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár isFang...

Objednací číslo: 5408946

Rozměry

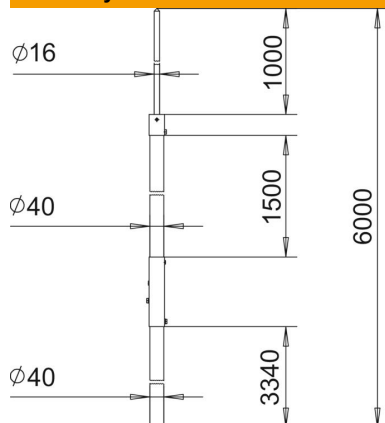

Délka	6 000 mm
Rozměr A	3 340 mm
Rozměr B	1 000 mm
Rozměr d min.	40 mm
Rozměr H	1 500 mm

Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	Ano