

# List technických údajů

## Izolovaný jímací stožár isFang...

Objednací číslo: 5408947



- K oddělenému zhotovení jímacích zařízení
- Vhodný ke stojanu jímacího stožáru isFang typu 3B-100/150
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Možnost upevnění svodu OBO isCon® pomocí příslušenství
- Vhodný pro zvnějšku uložený svod isCon®
- Hliníková stojací trubka
- Střední díl ze sklolaminátu
- Jímací hrot z hliníku



**GFK** Plast zesílený skelnými vlákny

### Kmenová data


Objednací číslo	5408947
Typ	isFang 6000 AL
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Výrobce	OBO
Rozměr	6000mm
Barva	Světle šedá
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	600 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

## Izolovaný jímací stožár isFang...

Objednací číslo: 5408947

### Rozměry

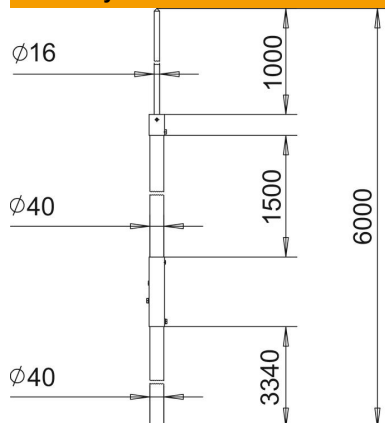

Délka	6 000 mm
Rozměr A	3 340 mm
Rozměr B	1 000 mm
Rozměr d min.	40 mm
Rozměr H	1 500 mm

### Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	Ano