



Řada minirozváděčů SDB



Informace o systému

OBO
BETTERMANN

Odolnost a bezpečnost

Kvalitní minirozváděče z polykarbonátu chrání elektroinstalace při extrémním namáhání. S agresivními čisticími prostředky, chladem nebo horkem si naše výrobky poradí stejně snadno jako s nárazy či údery v průmyslovém prostředí či ve veřejných prostorách.



Odolnost proti nárazu – v každé poloze

Minirozváděče SDB značky OBO Bettermann něco vydrží. Úplnou novinku v programu společnosti OBO představují všestranná plastová pouzdra. Vyznačují se vysokou odolností a spolehlivostí. Díky ní zajistí i v drsném prostředí průmyslové výroby neustálou dostupnost elektrické energie.

OBO
BETTERMANN

Dva materiály

V závislosti na požadavcích místa použití jsou k dispozici rozváděče ze dvou různých materiálů. Robustní a vysoce kvalitní pouzdra jsou vyrobena z polystyrolu. Jsou vhodná zejména pro spolehlivé používání v interiéru a v chráněných venkovních prostorách. Ještě větší odolnost a bezpečnost nabízejí rozváděče z polykarbonátu.



Stupeň krytí IP 66

Díky krytí IP66 jsou minirozváděče navíc chráněny proti silnému proudu vody i proti prachu.



Jste připraveni na rough & tough challenge?

Zde zjistíte víc.

Snadná a mimořádně flexibilní instalace

Díky využití kvalitních speciálních plastů pokrývá nová řada OBO SDB všechny požadavky na moderní minirozváděče. K tomu se vyznačuje i snadnou a mimořádně flexibilní instalací.

Flexibilní upevnění

Osadit lze pouzdra vybavená buď vnitřními, vnějšími, nebo rohovými upevňovacími prvky.



Snadné zasunutí

Inovativní svorka PE/N:


- 1× šroubovací kontaktní svorka 25 mm²
- 1× šroubovací kontaktní svorka 16 mm²
- 2× zásuvná kontaktní svorka 4 mm²
- 12× zásuvná kontaktní svorka 2,5 mm²



Garantované připojení

Kvalitní minirozváděče v provedení pro průmysl (polykarbonát) jsou vybaveny násuvnými svorkami, minirozváděče v provedení pro řemeslníky (polystyrol) jsou k dispozici s osvědčenými šroubovými svorkami.



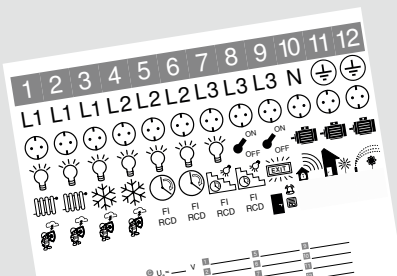

Praktické detaily

Praktické archy se samolepicími piktogramy zajišťují čisté a snadné označení instalace.



Dokonalá manipulace

Robustní kontura uzávěru se snadno otevírá a zavírá – dokonalé řešení pro každodenní používání v náročném průmyslovém prostředí.



Zkoušeno dle VDE



Minirozváděče SDB jsou otestovány dle EN 61439-1 (VDE 0660-600-2).

Rozmanité způsoby použití

Díky své odolnosti je řada minirozváděčů vhodná pro všechny případy použití, a to i pro instalace v nechráněných venkovních prostorech.





Čtyři velikosti

Čtyři velikosti se třemi, pěti, devíti nebo dvanácti dílčími jednotkami nabízejí flexibilní instalační prostor pro instalační přístroje na profilových lištách.



Minirozváděč, 3 dílčí jednotky, násuvné svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 03 PC	Zásuvné	světle šedá	150x190x125	1	75,540	2008840

PC Polykarbonát €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 3 dílčí jednotky, na horní a dolní straně je po 3 vylamovacích otvorech (2x Ø 20 a 1x Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru i venkovních prostor;

Otestován dle podmínek VDE a normy EN 60439;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic; složení: 2x svorka PE/N (1x 25² a 1x 16² šroubovacích svorek; , 2x 4² a 12x 2,5² zásuvných svorek), přístrojová minilišta, návod k montáži a upevňovací sada
- Samolepicí piktogramy k označení instalace;
- Dva elastické otvory pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Dva vnější upevňovací prvky z ušlechtilé oceli
- Krycí pásky k uzavření nepoužívaných dílčích jednotek

Minirozváděč, 3 dílčí jednotky, šroubové svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 03 PS	Šroubovací	světle šedá	150x190x125	1	81,000	2008800

PS Polystyrol €/ks


Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 3 dílčí jednotky, na horní a dolní straně je po 3 vylamovacích otvorech (2x Ø 20 a 1x Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: jedné svorky PE/N, 4x 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
- Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
- Dva elastické otvory pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm

Minirozváděč, 3 dílčí jednotky, prázdný



Typ	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 03L PC	světle šedá	150x190x125	1	78,000	2008860
SDB 03L PS	světle šedá	150x190x125	1	69,000	2008820

PS Polystyrol PC Polykarbonát €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 3 dílčí jednotky, na horní a dolní straně je po 3 vylamovacích otvorech (2x Ø 20 a 1x Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Minirozváděče PS jsou vhodné pro montáž do interiéru i do chráněných venkovních prostor.

Minirozváděče PC jsou vhodné pro montáž do interiéru i pro použití ve venkovních prostorech.

Minirozváděč, 5 dílčích jednotek, násuvné svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 05 PC	Zásuvné	světle šedá	190x150x125	1	76,040	2008844

PC Polykarbonát €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 5 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 5 vylamovacích otvorech (4× Ø 20 a 1× Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru i venkovních prostor;

Otestován dle podmínek VDE a normy EN 60439;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic; složení: 2× svorka PE/N (1× 25² a 1× 16² šroubovacích svorek; 2× 4² a 12× 2,5² zásuvných svorek), přístrojová minilišta, návod k montáži a upevňovací sada
- Samolepicí piktogramy k označení instalace;
- Čtyři elastické otvory pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Dva vnější upevňovací prvky z ušlechtilé oceli
- Krycí pásky k uzavření nepoužívaných dílčích jednotek



Minirozváděč, 5 dílčích jednotek, šroubové svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 05 PS	Šroubovací	světle šedá	190x150x125	1	81,500	2008804

PS Polystyrol €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 5 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 5 vylamovacích otvorech (4× Ø 20 a 1× Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: jedné svorky PE/N, 4× 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
- Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
- Čtyři elastické otvory pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm



Minirozváděč, 5 dílčích jednotek, prázdný

Typ	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 05L PC	světle šedá	190x150x125	1	78,500	2008864
SDB 05L PS	světle šedá	190x150x125	1	69,500	2008824

PS Polystyrol PC Polykarbonát €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 5 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 5 vylamovacích otvorech (4× Ø 20 a 1× Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Minirozváděče PS jsou vhodné pro montáž do interiéru i do chráněných venkovních prostor.

Minirozváděče PC jsou vhodné pro montáž do interiéru i pro použití ve venkovních prostorách.



Minirozváděč, 9 dílčích jednotek, násuvné svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 09 PC	Zásuvné	světle šedá	240x191x125	1	103,840	2008848

PC Polykarbonát €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 9 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 9 vylamovacích otvorech (8x Ø 20 a 1x Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru i venkovních prostor;
Otestován dle podmínek VDE a normy DIN EN 60439;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic; složení: 2x svorka PE/N (1x 25² a 1x 16² šroubovacích svorek; , 2x 4² a 12x 2,5² zásuvných svorek), přístrojová minilišta, návod k montáži a upevňovací sada
- Samolepicí piktogramy k označení instalace;
- Šest elastických otvorů pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 32 mm pro kabely o průměru 0–28 mm
- Dva vnější upevňovací prvky z ušlechtilé oceli
- Krycí pásky k uzavření nepoužívaných dílčích jednotek

Minirozváděč, 9 dílčích jednotek, šroubové svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 09 PS	Šroubovací	světle šedá	240x191x125	1	110,000	2008808

PS Polystyrol €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 9 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 9 vylamovacích otvorech (8x Ø 20 a 1x Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: dvou svorek PE/N, každá 4x 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
- Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
- Šest elastických otvorů pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 32 mm pro kabely o průměru 0–28 mm

Minirozváděč, 9 dílčích jednotek, prázdný



Typ	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
SDB 09L PS	světle šedá	240x191x125	1	96,000	2008828
SDB 09L PC	světle šedá	240x191x125	1	108,000	2008868

PS Polystyrol PC Polykarbonát €/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 9 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 9 vylamovacích otvorech (8x Ø 20 a 1x Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Minirozváděče PS jsou vhodné pro montáž do interiéru i do chráněných venkovních prostor.

Minirozváděče PC jsou vhodné pro montáž do interiéru i pro použití ve venkovních prostorech.

Minirozváděč, 12 dílčích jednotek, násuvné svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
SDB 12 PC	Zásuvné	světle šedá	286x202x125	1	143,840	2008852

PC Polykarbonát

€/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 12 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 11 vylamovacích otvorech (10× Ø 20 a 1× Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru i venkovních prostor;
Otestován dle podmínek VDE a normy DIN EN 60439;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic; složení: 2× svorka PE/N (1× 25² a 1× 16² šroubovacích svorek; , 2× 4² a 12× 2,5² zásuvných svorek), přístrojová minilišta, návod k montáži a upevňovací sada
- Samolepicí piktogramy k označení instalace;
- Osm elastických otvorů pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 32 mm pro kabely o průměru 0–28 mm
- Dva vnější upevňovací prvky z ušlechtilé oceli
- Krycí pásky k uzavření nepoužívaných dílčích jednotek



Minirozváděč, 12 dílčích jednotek, šroubové svorky



Typ	Svorky	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
				kus	kg/100 ks	
SDB 12 PS	Šroubovací	světle šedá	286x202x125	1	141,000	2008812

PS Polystyrol

€/ks

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 12 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 11 vylamovacích otvorech (10× Ø 20 a 1× Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: tří svorek PE/N, každá 4× 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
- Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
- Osm elastických otvorů pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 32 mm pro kabely o průměru 0–28 mm



Minirozváděč, 12 dílčích jednotek, prázdný

Typ	Barva	Rozměry D × Š × V mm	Bal. hmotnost		Č. výr.
			kus	kg/100 ks	
SDB 12L PS	světle šedá	286x202x125	1	120,000	2008832
SDB 12L PC	světle šedá	286x202x125	1	134,000	2008872

PS Polystyrol PC Polykarbonát

€/ks


Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 12 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 11 vylamovacích otvorech (10× Ø 20 a 1× Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Minirozváděče PS jsou vhodné pro montáž do interiéru i do chráněných venkovních prostor.

Minirozváděče PC jsou vhodné pro montáž do interiéru i pro použití ve venkovních prostorách.



Sada svorkovnic, šroubové svorky, pro SDB 03



Typ	Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 03	4	1	7,990	2008880


€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 03...

Sada svorkovnic se šroubovacími kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice 16 mm²; svorkovnice nulového vodiče 16 mm²

Sada svorkovnic, šroubové svorky, pro SDB 05



Typ	Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 05	4	1	7,290	2008884


€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 05...

Sada svorkovnic se šroubovacími kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice 16 mm²; svorkovnice nulového vodiče 16 mm²

Sada svorkovnic, šroubové svorky, pro SDB 09



Typ	Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 09	8	1	8,890	2008888



€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 09...

Sada svorkovnic se šroubovacími kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice 16 mm²; svorkovnice nulového vodiče 16 mm²

Sada svorkovnic, šroubové svorky, pro SDB 12



Typ	Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 12	12	1	9,090	2008892


€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 12...

Sada svorkovnic se šroubovacími kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice 16 mm²; svorkovnice nulového vodiče 16 mm²

Sada svorkovnic, zásuvné svorky, pro SDB 03



Typ	Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 03S	4	1	13,830	2008910

€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 03...

Sada svorkovnic se zásuvnými kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; krycí pásky; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice a svorkovnice nulového vodiče, každá se dvěma šroubovacími svorkami 16/25 mm², 2× 4 mm² a 12× 2,5 mm² bezšroubovými svorkami.

Sada svorkovnic, zásuvné svorky, pro SDB 05


Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 05S	1	13,130	2008914

€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 05...

Sada svorkovnic se zásuvnými kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; krycí pásky; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice a svorkovnice nulového vodiče, každá se dvěma šroubovacími svorkami 16/25 mm², 2× 4 mm² a 12× 2,5 mm² bezšroubovými svorkami.



Sada svorkovnic, zásuvné svorky, pro SDB 09



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 09S	1	14,730	2008918

€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 09...

Sada svorkovnic se zásuvnými kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; krycí pásky; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice a svorkovnice nulového vodiče, každá se dvěma šroubovacími kontaktními místy 16/25 mm², 2× 4 mm² a 12× 2,5 mm² bezšroubovými kontaktními místy



Sada svorkovnic, zásuvné svorky, pro SDB 12



Typ	Bal. hmotnost		Č. výr.
	kus	kg/100 ks	
KLS-SDB 12S	1	14,180	2008922

€/ks

Sada svorkovnic pro minirozváděče řady SDB. Sady lze použít k rozšíření a osazení prázdných minirozváděčů typové řady SDB 12...

Sada svorkovnic se zásuvnými kontaktními místy obsahuje:

Návod k montáži; krycí pásky; profilová lišta s odpovídajícím nosičem a upevňovacím materiálem; ochranná svorkovnice a svorkovnice nulového vodiče, každá se dvěma šroubovacími kontaktními místy 16/25 mm², 2× 4 mm² a 12× 2,5 mm² bezšroubovými kontaktními místy



Ochranná svorkovnice, zásuvné svorky, 12 sverek




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KL-DBS12x02GRGN	šedá/zelená	10	4,500	2016260

PA Polyamid €/100 ks

Připojovací svorkovnice ochranného vodiče s 12 zásuvnými svorkami 2,5 mm²; dvě zásuvné svorky 4 mm² a dvě šroubovací svorky 16/25 mm².

K naklapnutí na profilové lišty 15 mm dle normy DIN EN 50022.



Svorkovnice nulového vodiče, zásuvné svorky, 12 sverek




Typ	Barva	Bal. hmotnost		Č. výr.
		kus	kg/100 ks	
KL-DBN12x02GRBL	šedá/modrá	10	4,500	2016265


PA Polyamid €/100 ks

Připojovací svorkovnice nulového vodiče s 12 zásuvnými svorkami 2,5 mm²; dvě zásuvné svorky 4 mm² a dvě šroubovací svorky 16/25 mm².

K naklapnutí na profilové lišty 15 mm dle normy DIN EN 50022.




Ochranná svorkovnice, šroubovací svorky, 4 kontaktní místa



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL-DBS4x16GN	zelená	10	1,980	2016250
PA Polyamid				€/100 ks

Připojovací svorkovnice ochranného vodiče, svorkovnice z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 6 - 16 mm², jmenovité napětí 400 V, 1pólové provedení, se zdířkovými svorkami ke každému svorkovému místu lze připojit maximálně 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² nebo 12 x 4 mm².


Svorkovnice nulového vodiče, šroubovací svorky, 4 svorkovnice



Typ	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
KL-DBN4x16BL	modrá	10	1,980	2016255
PA Polyamid				€/100 ks

Připojovací svorkovnice nulového vodiče z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 6 - 16 mm², jmenovité napětí 400 V, jednopólové provedení, se zdířkovými svorkami ke každému svorkovému místu lze připojit maximálně 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² nebo 12 x 4 mm².

Vnější upevňovací/spojovací prvek




Typ	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
AV-S	20	0,900	2007990
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301			

S praktickým vnějším upevňovacím, resp. spojovacím prvkem lze odbočné krabice a minirozváděče řady S a SDB bez problémů fixovat na stěnu. Upevnění mimo prostor svorkovnic vylučuje zavlečení napětí.

Tyto kovové prvky lze rovněž použít ke vzájemnému řadovému spojení více krabic.


Násuvné těsnění EDS



Typ	Velikost	pro Ø mm	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	světle šedá	100	0,125	2012350
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	světle šedá	100	0,185	2012354
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	světle šedá	50	0,295	2012358

PE Polyetylén

Násuvné těsnění lze postupným odřezáváním přizpůsobit příslušnému průměru kabelu.

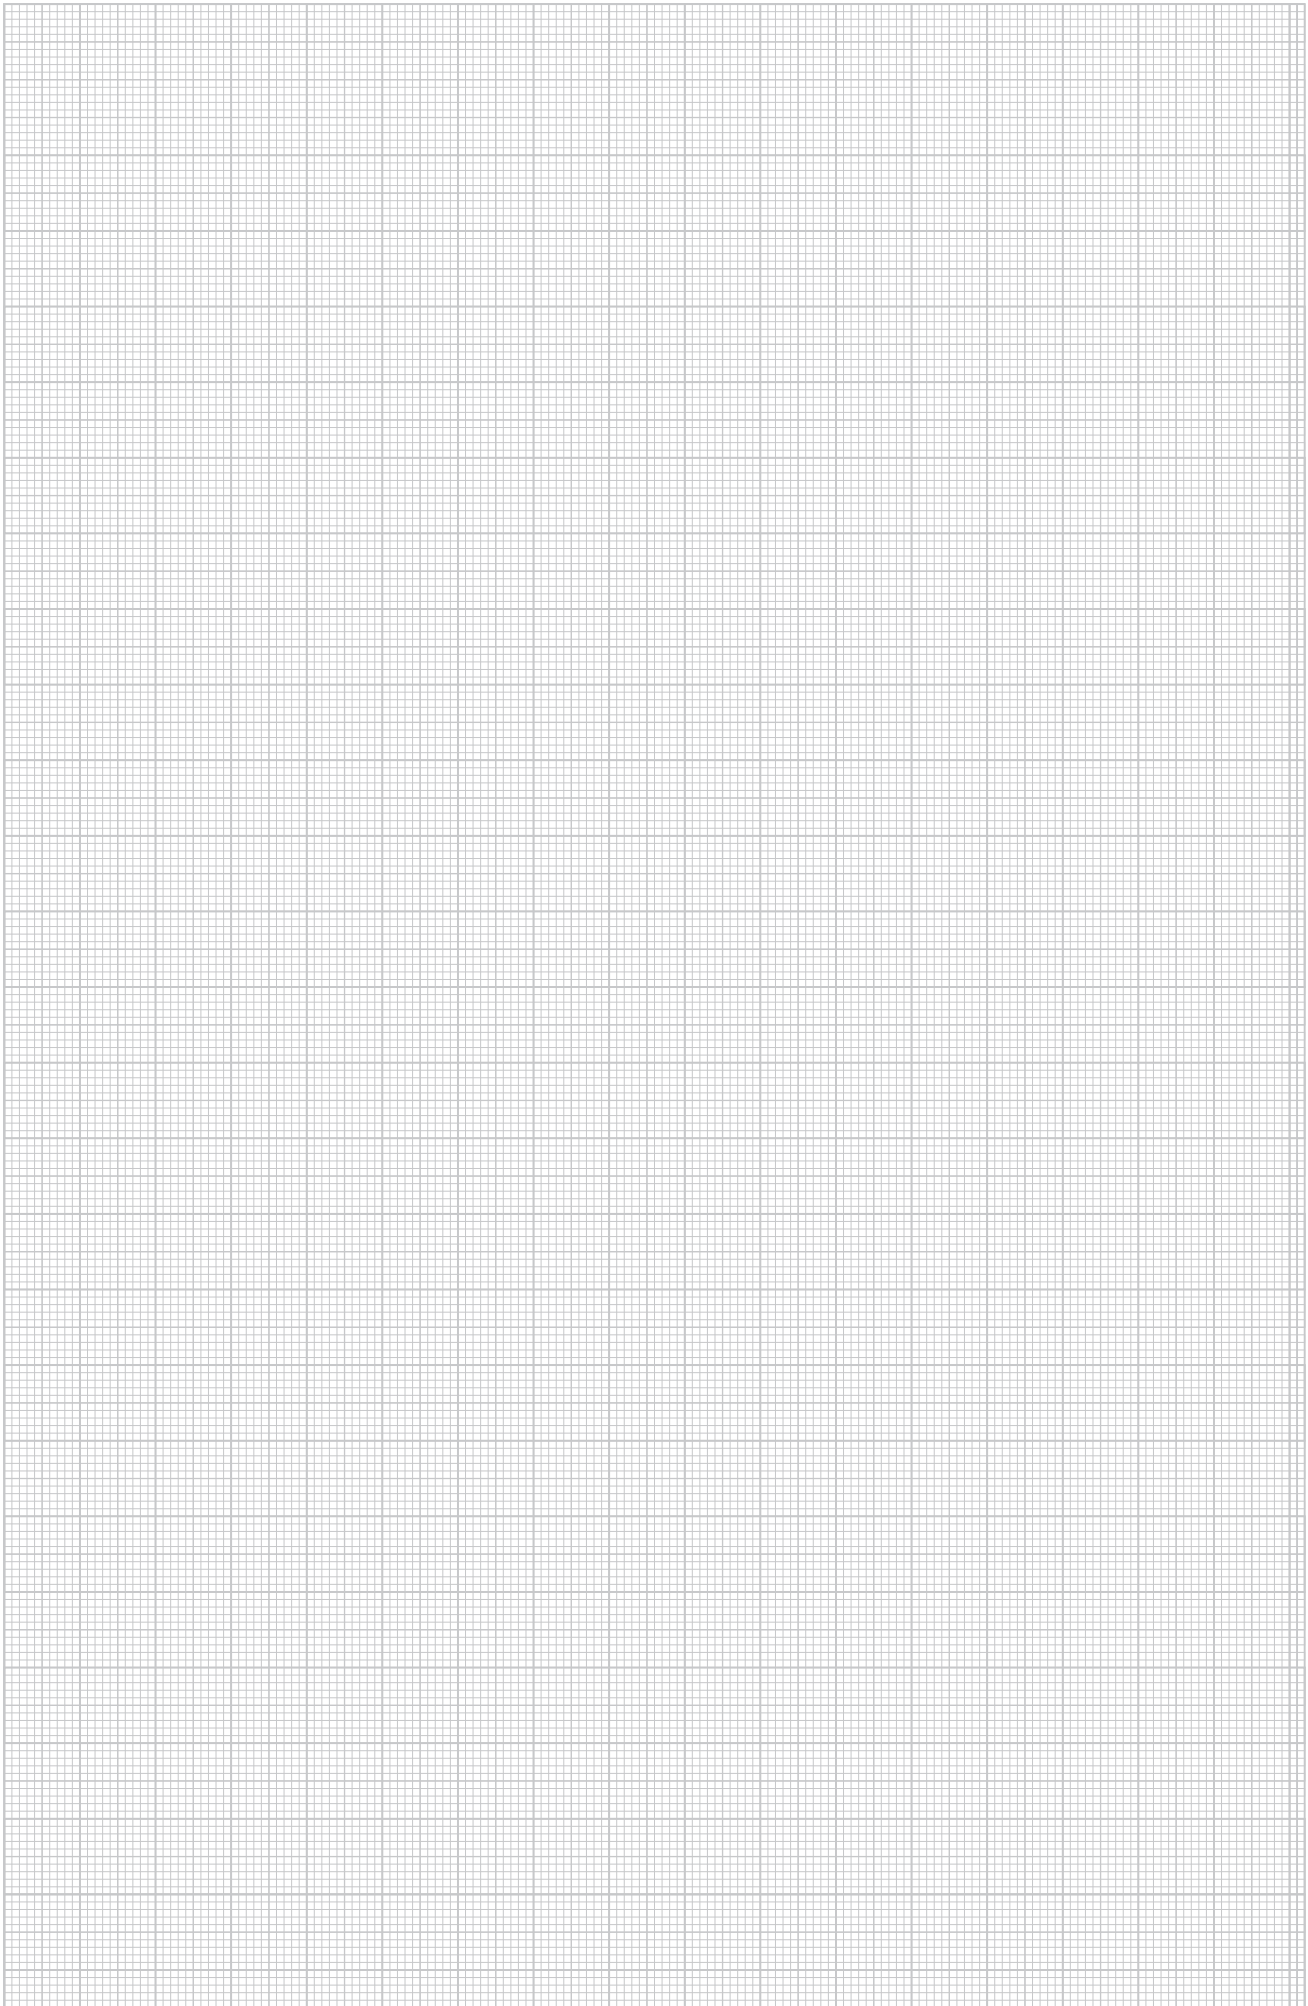

OBO BETTERMANN s.r.o.

P.O.Box 96, Modletice 81
CZ 251 01 Říčany u Prahy

Zákaznický servis:

Tel.: +420 323 610 111

Fax: +420 323 610 120

E-mail: info@obo.cz

www.obo.cz

THINK CONNECTED.

