

# List technických údajů

## Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347580



Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.  
Potřebná minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka součásti +  $1 \times \varnothing$  šroubu.  
Vytrhávací síla platí pro šrouby do dřeva s největším průměrem v betonu třídy B25.  
Doporučená bezpečnostní hodnota: 5x




PE Polyetylén

### Kmenová data

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo            | 2347580               |
| Typ                        | 910 FX 5x25           |
| Označení 1                 | Univerzální hmoždinka |
| Dodáváme od                | 01.05.2020            |
| Výrobce                    | OBO                   |
| Rozměr                     | 5x25                  |
| Barva                      | Světle šedá           |
| Materiál                   | Polyetylén            |
| Nejmenší prodejní množství | 100                   |
| Množstevní jednotka        | Množství              |
| Hmotnost                   | 0,037 kg              |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů           |

### Rozměry

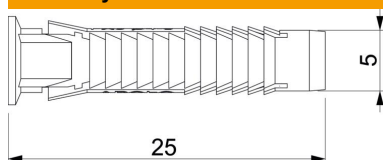

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 30 mm |
| Rozměr D | 5 mm  |
| Rozměr L | 25 mm |

# List technických údajů

Univerzální hmoždinka

Objednací číslo: 2347580



## Technické údaje

| Provedení  | Univerzální hmoždinka |
|--|-----------------------|
| Vytahovací hodnoty                               | 200 N                 |
| Beton<br>Fdop.                                   | 200                   |
| Průměr vrtaného otvoru, min.                     | 5 mm                  |
| Vhodné pro upevnění kabelovými páskami           | Ne                    |
| Vhodné do plynosilikátu                          | Ne                    |
| Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou | Ano                   |
| Příčně děrované cihly Hlz12<br>Fdop.             | 150                   |
| Šrouby do dřeva                                  | 2,5-4                 |
| Silikátové děrované cihly KSL12<br>Fdop.         | 230                   |
| Silikátové plné cihly KS12<br>Fdop.              | 210                   |
| S okrajem  | Ano                   |
| Se šrouby  | Ne                    |
| Pórobeton P2<br>Fdop.                            | 30                    |
| Pórobeton P4<br>Fdop.                            | 50                    |
| Plné cihly Mz12<br>Fdop.                         | 210                   |