


# List technických údajů

## Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A2

Objednací číslo: 6442803



Středně těžký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou. Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!

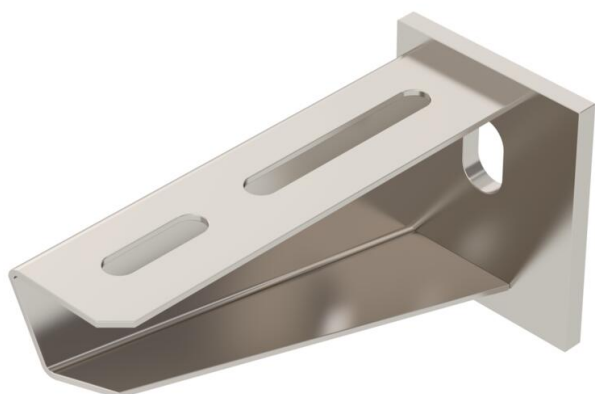

**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Objednací číslo	6442803
Typ	AW 30 11 A2
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B110mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Rozměry

Délka	50 mm
Šířka	110 mm
Výška	60 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr B	110 mm
Rozměr H	60 mm

# List technických údajů

## Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A2


Objednací číslo: 6442803



### Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	3 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	11 mm
Nerezová ocel, mořená	Ano
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

### Zatížení

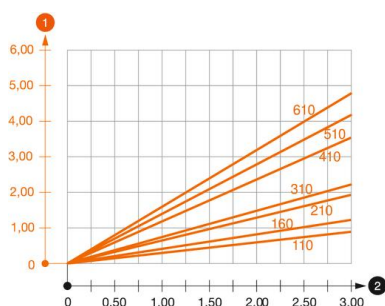

#### Zatěžovací diagram výložníku AW 30

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
  - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

#### Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]							
	Šířka výložníku [mm]							
	110	160	210	310	410	510	610	710
BZ3 10×90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-
BZ3 12×110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!