


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A4

Objednací číslo: 6443615



Středně těžký nástěnný a závěsný výložník s navařenou základovou deskou. Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!

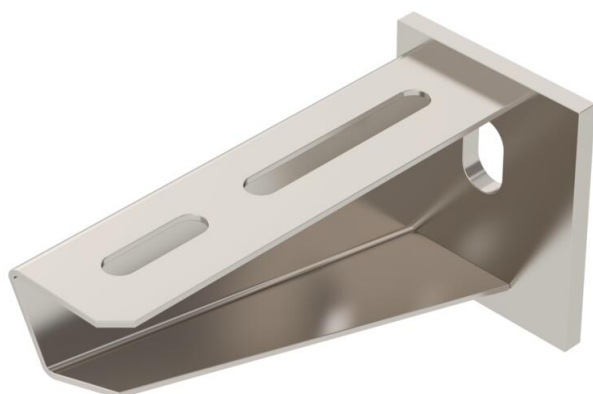

A4 Nerez, materiál 1.4571

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6443615
Typ	AW 30 11 A4
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B110mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

Délka	50 mm
Šířka	110 mm
Výška	60 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr B	110 mm
Rozměr H	60 mm

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 30 A4


Objednací číslo: 6443615



Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	3 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	11 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

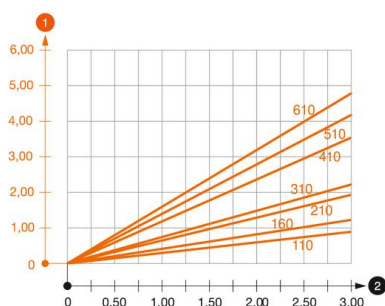

Zatěžovací diagram výložníku AW 30

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

Nástěnné upevnění	Maximální zatížení [kN]							
	Šířka výložníku [mm]							
Typ kotvy	110	160	210	310	410	510	610	710
BZ3 10×90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-
BZ3 12×110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!