


# List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 6349412



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.

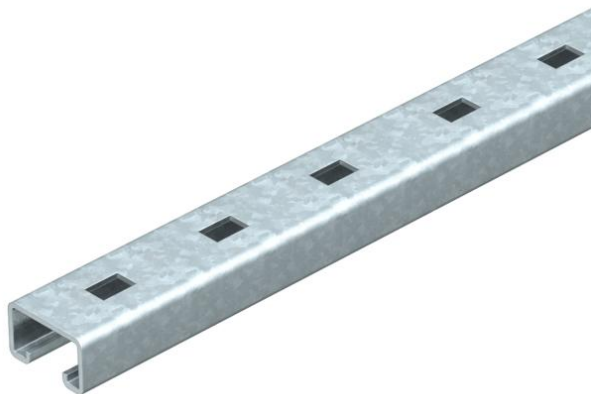

<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Objednací číslo	6349412
Typ	MS5030RP0260FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	260x50x30
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	81,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 6349412



## Rozměry

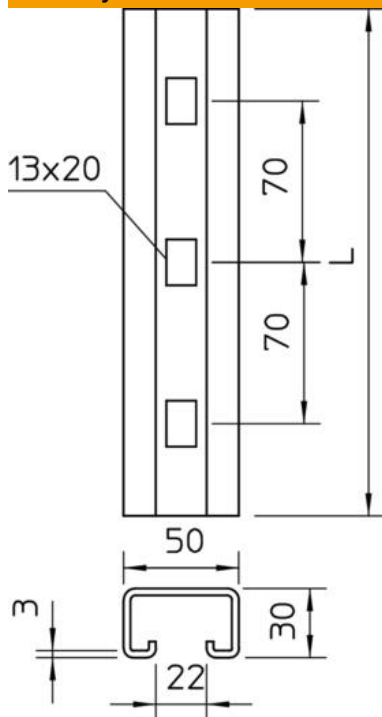

Délka	260 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	260 mm

## Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	70 mm
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	3 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota I <sub>y</sub>	3,99 cm
Statická hodnota I <sub>z</sub>	13,11 cm
Statická hodnota W <sub>y</sub>	3,95 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota W <sub>z</sub>	6,38 cm <sup>2</sup>