

List technických údajů

Závěrné šroubení, metrické a PG

Objednací číslo: 2029520



Ucpávka světle šedá; RAL 7035 pro prachotěsné a vodotěsné uzavření nainstalovaných, ale zatím kabelem neosazených vývodek V-TEC... Kabelové vývodky.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2029520
Označení 1	Ucpávková vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	16mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,19 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Závěrné šroubení, metrické a PG

Objednací číslo: 2029520



Rozměry

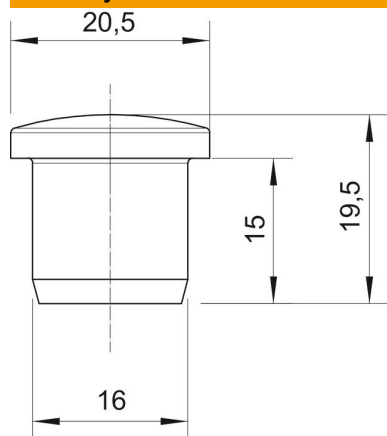

Rozměr D1	16 mm
Rozměr D2	20,5 mm
Rozměr H	19,5 mm
Rozměr L	15 mm

Technické údaje

Provedení	Ostatní
Vhodný pro metrický rozměr závitu	25
Vhodný pro závit PG	21
Velikost	M25 / Pg21
Vnitřní průměr	16 mm