

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro flexibilní montáž
na stěnu s rozpojovacím místem
Objednací číslo: 5015870



Hlavní přípojnice pro vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 / -5-54
a vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle EN 62305 (VDE 0185-305)

- S rozpojovacím místem (Disconnect – DC)
- Pro flexibilní montáž na stěnu
- Kompletní s profilovou lištou (FT) a šrouby
- Rychlá a snadná montáž přívodních vedení ke kontaktní liště pomocí vratových šroubů M10
- S pružnou podložkou (DIN 137) k zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění




Cu Měď

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo | 5015870 |
| Typ | 1802 DC 5+1 CU |
| Označení 1 | Lišta potenciálového vyrovnání |
| Označení 2 | BigBar - 5+1 připojení CU |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 5+1 x M10 |
| Materiál | Měď |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 209 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Rozměry

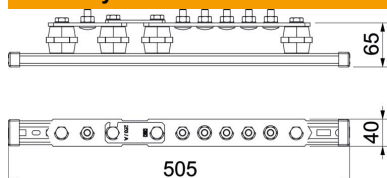

| | |
|-------|--------|
| Délka | 505 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 85 mm |

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro flexibilní montáž
na stěnu s rozpojovacím místem

Objednací číslo: 5015870



Technické údaje

| | |
|---|------------------|
| Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm | 0 |
| Počet připojení pro ploché vodiče do 40 mm | 0 |
| Počet připojení pro plná vedení do 16 mm ² | 0 |
| Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm ² | 0 |
| Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm ² | 0 |
| Počet připojení pro plná vedení do 95 mm ² | 0 |
| Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm | 0 |
| Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm | 0 |
| Počet přípojek pro kruhové vodiče 8–10 mm | 0 |
| Počet přípojek | 6 |
| Provedení | jen svorka |
| Konstrukce | Fixní konstrukce |
| Schopnost vést bleskový proud | H/100 kA |
| Izolátor | Ano |
| Materiál svorky | Měď |
| Materiál kontaktní lišty | Měď |