

List technických údajů

Tyčový vývod zemniče zúžený a částečně izolovaný

Objednací číslo: 5430062



- Uzemňovací vývod 16 mm s přívodem 10 mm
- S namontovaným smršťovacím návlekem (ochrana proti korozi)

St	Ocel
F	žárově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	5430062
Typ	204 KS-2500
Označení 1	Vývod zemniče
Označení 2	s přípojovacím praporem
Výrobce	OBO
Rozměr	2500mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno
Norma pro povrch	DIN 267, Teil 10
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	310 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Tyčový vývod zemniče zúžený a částečně izolovaný

Objednací číslo: 5430062



Rozměry

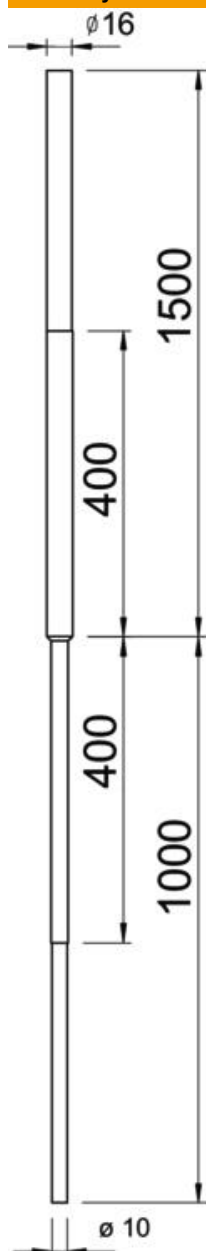

Délka	2 500 mm
Rozměr L	1 500 mm

Technické údaje

S přípojnými otvory	Ne
Jmenovitý Ø	16/10 mm

List technických údajů

Tyčový vývod zemniče zúžený a částečně izolovaný

Objednací číslo: 5430062



Technické údaje

Zúžený

Ano