

List technických údajů

Uzemňovací bod s osou a dvojitým závitem FT

Objednací číslo: 5420024



- Připojení na uzemnění, svody i armování
- Kontaktní deska: Ø 79 mm z nerezové oceli (V4A)
- Upínací svorník Ø 10 mm, nerezový (V2A)
- Vč. plastového krytu pro usnadnění montáže



St

Ocel


FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5420024
Typ	205 DG L180 FT
Označení 1	Uzemňovací bod s osou
Označení 2	a dvoj. závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M10/M12
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	23,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

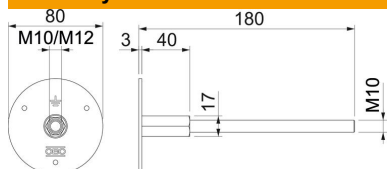

Délka	180 mm
-------	--------

List technických údajů

Uzemňovací bod s osou a dvojitým závitem FT

Objednací číslo: 5420024



Technické údaje

Připojovací osa	180 mm
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Průměr připojovací desky	80 mm
Závit	M10/M12
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	4,9
Materiál připojovacího jazýčku	Ocel, žárově zinkovaná