


List technických údajů

Křížová svorka DIN pro ploché vodiče s vložkou

Objednací číslo: 5314615



- Splňuje požadavky IEC/EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
- Vhodná: max. FL 30 x FL 30 resp. FL 40 x 40
- S mezideskou
- Montáž pomocí 4 šestihranných šroubů M8 x 25 se šestihrannou maticí (F)

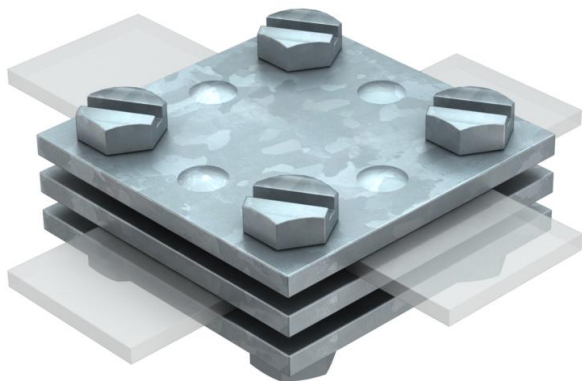

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5314615
Typ	256 DIN 30 FT
Označení 1	Křížová spojka
Výrobce	OBO
Rozměr	30mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	35,86 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Křížová svorka DIN pro ploché vodiče s vložkou


Objednací číslo: 5314615



Rozměry



Rozměr A	60 mm
Rozměr B	60 mm

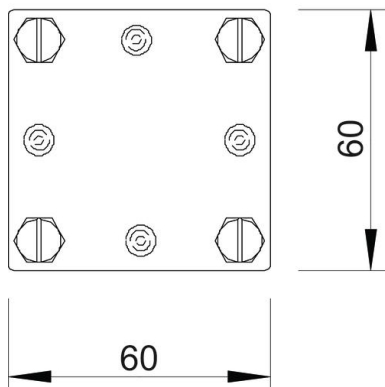

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Křížová svorka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Plochý vodič FI 30 / FI 30
Vhodná	max. FL30 mm
Mezikus	Ano