

# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3192210



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT vede k výrazně kratším dobám šroubování ve srovnání s běžnými šrouby. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špiče, který přechází na dvouchodý závit.

Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.



**St** Ocel

**G** galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	3192210
Typ	4759 4.0x25
Označení 1	Šroub Sprint
Označení 2	Záp. hl., bit pro kříž. drážku
Výrobce	OBO
Rozměr	4x25mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	200
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,153 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou


Objednací číslo: 3192210



### Rozměry

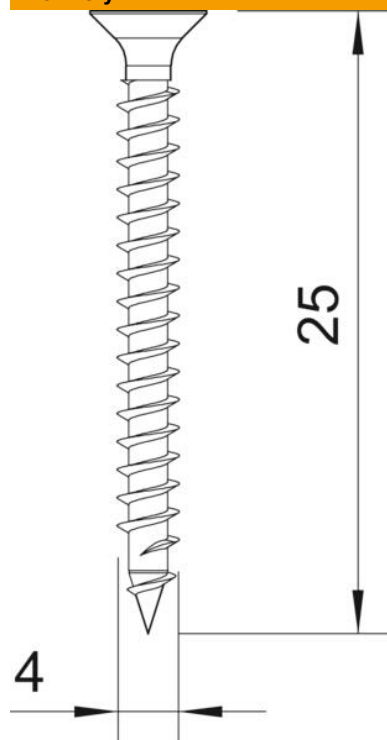

Délka	25 mm
Rozměr D	4 mm
Rozměr L	25 mm



### Technické údaje

Tvrzeno	Ano
Průměr hlavy	7,5 mm
Tvar hlavy	Zápustná hlava
Šroubový systém	Pozidrive PZ