

List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1104566



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.




St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 1104566 |
| Typ | CML3518P0900FT |
| Označení 1 | Profilová lišta |
| Označení 2 | děrovaná, šířka výřezu 17mm |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 900x35x18 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 10 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 68,7 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Rozměry

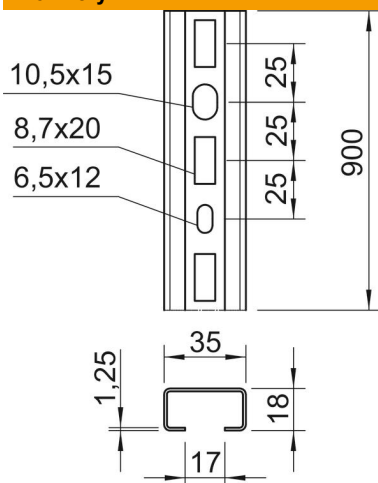

| | |
|----------|--------|
| Délka | 900 mm |
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 18 mm |
| Rozměr L | 900 mm |

List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1104566



Technické údaje

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Odlomitelná | Ne |
| Druh děrování | Zadní strana děrovaná |
| Provedení | Jednoduchý profil |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Tloušťka materiálu | 1,25 mm |
| S děrováním | Ano |
| S ozubením | Ne |
| Tvar profilu | C - profil |
| Šířka výřezu | 17 mm |
| Statická hodnota A | 0,88 cm ² |
| Statická hodnota Iy | 0,41 cm |
| Statická hodnota Iz | 1,81 cm |
| Statická hodnota Wy | 0,41 cm ² |
| Statická hodnota Wz | 1,03 cm ² |