

List technických údajů

Obalová trubka PYROCOMB® Intube, Ø 120 mm

Objednací číslo: 7204300



Obalové trubky s vnitřní povrchovou úpravou a zacvakávacím uzávěrem. Vnitřní prostor lze kompletně obsadit kabely a elektroinstalačními trubkami. Použití v interiéru. Stavební výrobek se značkou CE, evropským schválením podle ETA-13/0904 a německým všeobecným schválením typu. Požární odolnost až 120 minut.

Uzavření pomocí 2 dodaných pěnových zátek. Uzavření povrchu zajišťuje ablační hmota PYROCOAT® ASX.

V některých aplikacích je vyžadováno pro zajištění pláště trubek v lehkých přepážkách použití kovových upínacích pásů. Podrobné informace najdete v návodu k montáži / ve schválení.

CE

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	7204300
Typ	CTS 12150
Označení 1	Obalová trubka
Označení 2	s vnitřní povrch. úpravou
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø107x150mm
Barva	šedá
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	35,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Obalová trubka PYROCOMB® Intube, Ø 120 mm


Objednací číslo: 7204300



Rozměry

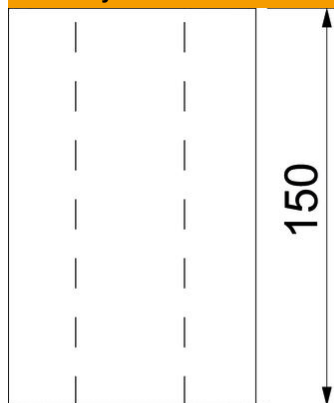

Délka	150 mm
Rozměr B	116,4 mm
Rozměr d min.	107 mm
Rozměr L	150 mm

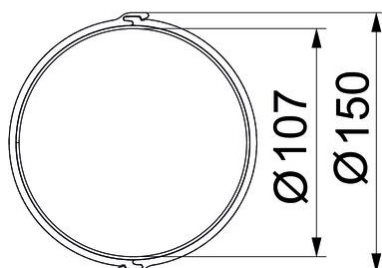

Technické údaje

Provedení požární ochrany	Kompletní přepážka
Tvar	Kruhová
Pro otvor max.	165 mm
Pro otvor min.	125 mm
Je nutné příslušenství	Ne