


List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 48 mm

Objednací číslo: 7400653



Svislý ohyb (2-dílný), ke svislé změně směru podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).

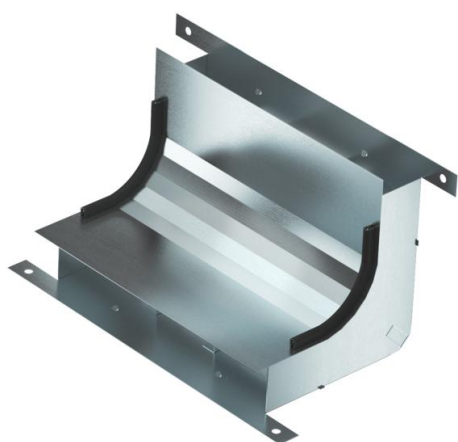

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7400653
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	3 protah. pro EÜK-2
Výrobce	OBO
Rozměr	330x177,7x177,7
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	107,88 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 48 mm

Objednací číslo: 7400653



Rozměry

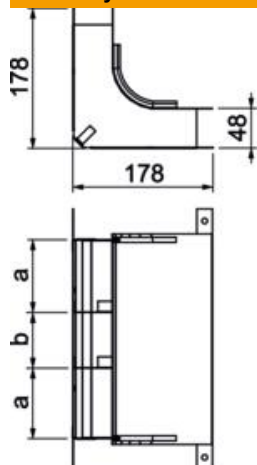

Délka	178 mm
Šířka	250 mm
Výška	48 mm
Rozměr a	90 mm
Rozměr b	70 mm
Rozměr h	48 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	2
Počet protažení	3 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Šířka kanálu, min.	250 mm
Výška kanálu, min.	48 mm
Průřez protažení a	3854 mm ²
Průřez protažení b	3184 mm ²