

# List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, výřez 22 mm, FS, boční děrování

Objednací číslo: 1122916



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	1122916
Typ	MS4141PP6000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	s děrováním bočnice 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	6000x41x41
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	218,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, výřez 22 mm, FS, boční děrování

Objednací číslo: 1122916



## Rozměry

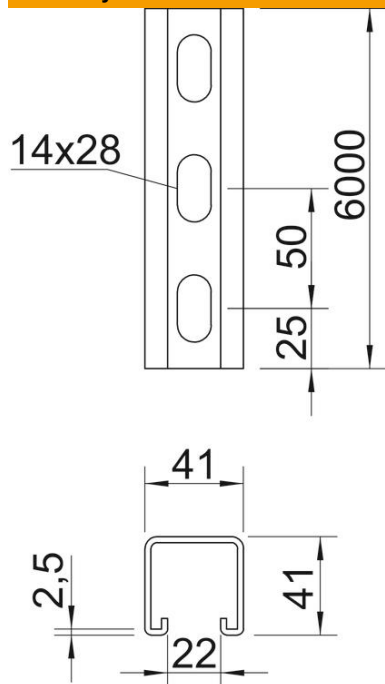

Délka	6 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	41 mm
Rozměr L	6 000 mm

## Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ne
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	2,42 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota I <sub>y</sub>	6 cm
Statická hodnota I <sub>z</sub>	6,97 cm
Statická hodnota W <sub>y</sub>	2,91 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota W <sub>z</sub>	4,4 cm <sup>2</sup>