


# List technických údajů

## Suchá malta v papírovém pytli PYROMIX®

Objednací číslo: 7206104

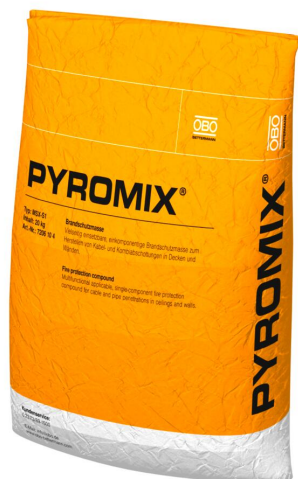

Malta k vytváření kabelových a kombinovaných přepážek v masivních stěnách a střepech. Vhodná k čerpání (pumpování), vytlačování i k ruční instalaci. Z 20 kg suché malty s přidáním cca 6 litrů vody vznikne cca 20 litrů zpracovatelné hmoty. Použití v interiéru.

V suchých, chladných, ale nezamrzajících prostorách lze suchou maltu skladovat v uzavřených originálních nádobách po dobu nejméně 12 měsíců.



Speciální malta

### Kmenová data

Objednací číslo	7206104
Typ	MSX-S1
Označení 1	Protipožární malta
Označení 2	pro kombinovanou přepážku
Výrobce	OBO
Rozměr	20kg
Materiál	Speciální malta
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2000 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Technické údaje

Provedení požární ochrany	Maltová přepážka
Tvar	Ostatní
Obsah	20 kg
Je nutné příslušenství	Ne