


List technických údajů

Spojka, výška kanálu 44 mm

Objednací číslo: 7218027



Spojka pro montáž bez použití nástrojů, pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Pro zhotovení požárně odolného spojení míst styků je nutné dodatečně použít pěnové těsnění pro výšku kanálu 40 mm.

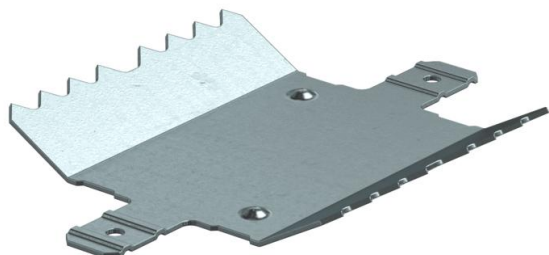

A2 Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310

BK bez povrchové úpravy

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 7218027 |
| Typ | PLM SI 0404 |
| Označení 1 | Spojka |
| Označení 2 | pro PLM D 0404 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 54x39x5 |
| Materiál | Nerez ocel, materiál 1.4310 |
| Povrch | bez povrchové úpravy |
| Norma pro povrch | |
| Nejmenší prodejní množství | 5 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,27 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Technické údaje

| | |
|--------------------|---------|
| Druh příslušenství | ostatní |
| Příslušenství | Ano |
| Náhradní díl | Ne |