


List technických údajů

FireBox T250, uzavřená, prázdná

Objednací číslo: 7205784

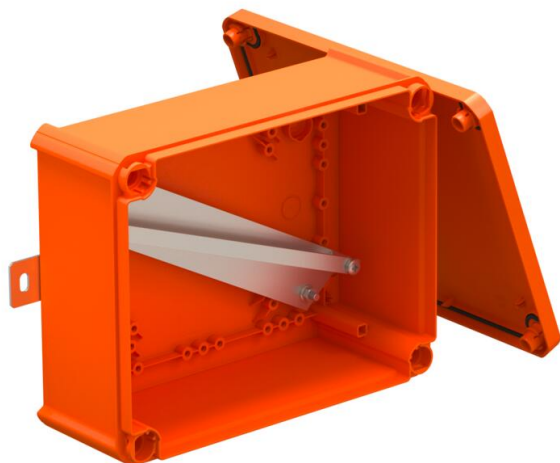

Neosazená propojovací a odbočná krabice pro volné osazení keramickými svorkami a kabelovými vývodkami. Rozměr A udává dostupnou délku nosné lišty pro zapojovací svorky. Dostatečný zapojovací prostor díky úhlopříčně umístěné nosné liště. Upevnění k dobře přístupným vnějším jazýčkům z ušlechtilé oceli. Schválena pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylén

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo | 7205784 |
| Typ | T250E 0VA |
| Označení 1 | Odbočné krabice |
| Označení 2 | pro zachování funkčnosti |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 240x190x95 |
| Barva | pastelová oranžová; RAL 2003 |
| Materiál | Polypropylén |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 74,084 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

FireBox T250, uzavřená, prázdná

Objednací číslo: 7205784



Rozměry

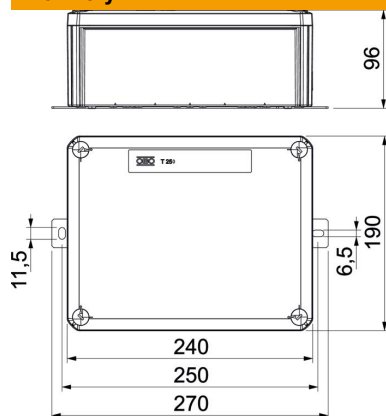

| | |
|-----------|--------|
| Délka | 240 mm |
| Šířka | 190 mm |
| Výška | 95 mm |
| Rozměr A | 286 mm |
| Rozměr B | 190 mm |
| Rozměr H | 95 mm |
| Rozměr L | 240 mm |
| Rozměr L1 | 250 mm |
| Rozměr L2 | 270 mm |

Technické údaje

| | |
|------------------------|---------------------|
| Osazení | Nosná lišta |
| Vrchní díl | netransparentní |
| Upevnění víka | šroubovaný |
| Vstup zezadu | Ne |
| Zachování funkčnosti | E 90 |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Vnitřní rozměry | 225x173x86 mm |
| Se stíněním | Ne |
| S víčkem | Ano |
| Jmenovitý průřez, max. | 16 mm ² |
| Jmenovitý průřez, min. | 0,5 mm ² |
| Plombovatelné | Ne |
| Stupeň krytí | IP66 |