

# List technických údajů

Připojovací prvky isCon®

Objednací číslo: 5408022



- Šroubovací osazení přípojky pro vedení isCon®
- Vč. smršťovací hadice, šestihranu a šroubové pojistky
- Otestováno do 150 kA (třída ochrany před bleskem II)



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

## Kmenová data

Objednací číslo	5408022
Typ	isCon connect
Označení 1	Připojovací prvek
Označení 2	pro vedení isCon
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø23mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Připojovací prvky IsCon®

Objednací číslo: 5408022



## Rozměry

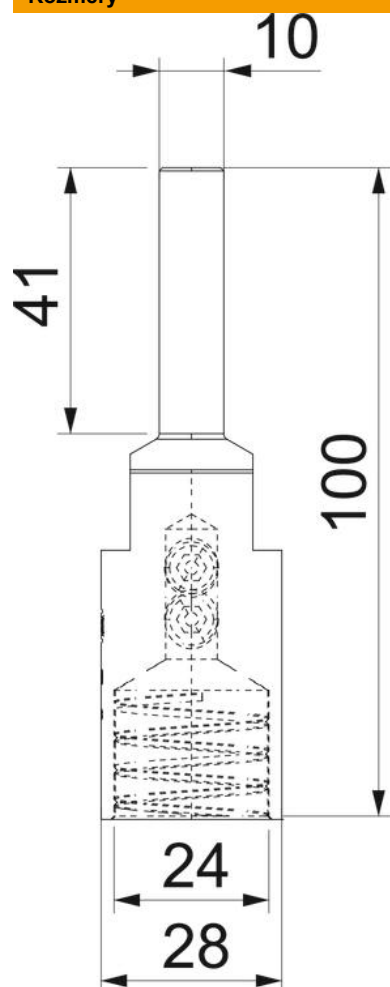

Rozměr d min. | 28 mm

## Technické údaje

Schopnost vést bleskový proud	H1/150 kA
Vhodná	23 mm
Upínací rozsah, max.	23 mm